

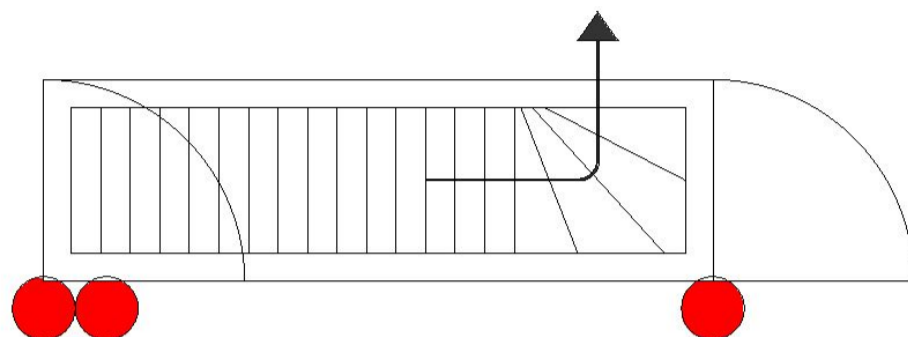


Schéma elektro VÝKLOPNÉ STŘEŠNÍ DVEŘE Solara

Otvírače dveří a detektory mají fixní kabely, v interiéru je třeba připravit připojovací el. krabice. Exteriérové tlačítko na klíč má největší prioritu, aby bylo možné otevřít i v nepříznivém počasí.

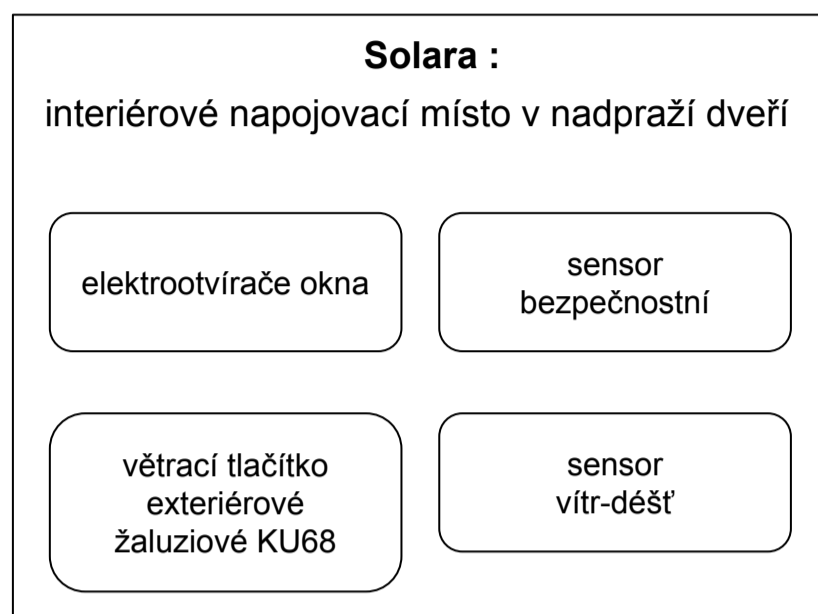

STAVBA :
ukončení průchodky a 2+1 ks krabic v interiéru

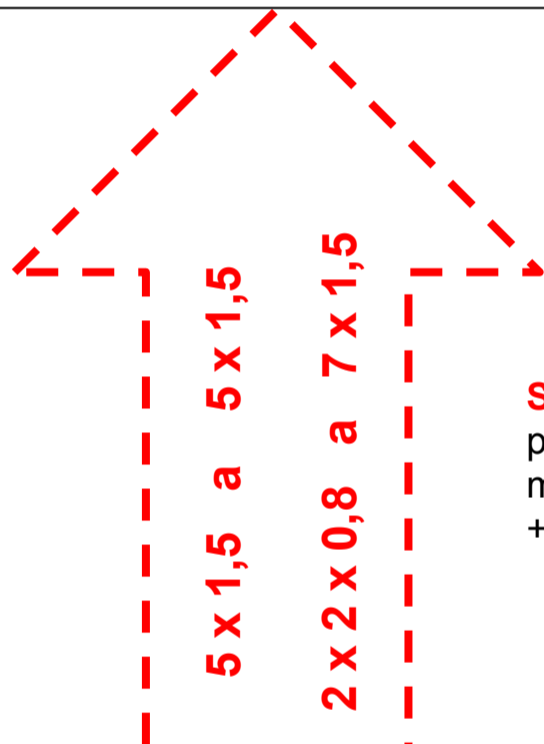


STAVBA :
průchodka k páru krabic u střešních dveří
max. 10m délka
+ protažené uvedené kabely 4 ks



STAVBA :
průchodka k vypínači
ukončená v el. krabici
+ protažený uvedený kabel

2 x 2 x 0,8

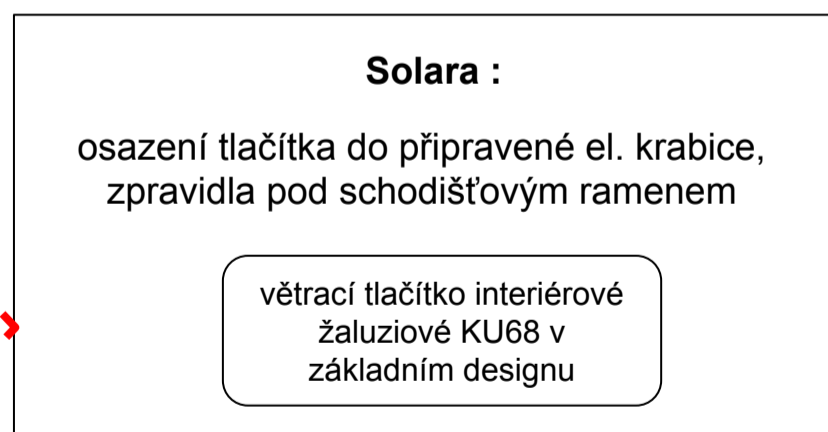

STAVBA :
230 V - ukončené zásuvkou
ELEKTROSKŘÍŇ š.400 x v.600 x h.200 mm,
jednotka i zdroj musí být ve větraném prostoru